




DRIVER M IP20



IP₂₀



- ZASILACZ ELEKTRONICZNY (KOMPONENT)
- stabilizowane parametry wyjściowe
- możliwość regulacji napięcia wyjściowego
- przeznaczony do zabudowania
- zabezpieczenia:
 - zwarciove
 - przeciążeniowe
 - przepięciowe (dotyczy GXLD160, GXLD161, GXLD162, GXLD163)
 - termiczne (dotyczy GXLD165)

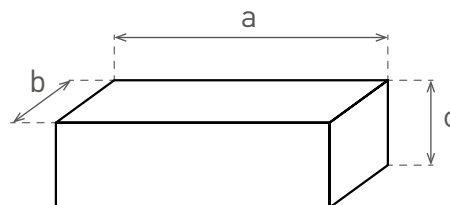

DRIVER 15W/M



DRIVER 25W/M
DRIVER 40W/M
DRIVER 60W/M



DRIVER 150W/M



DRIVER 500W/M



		EAN	W	PRI (50/60Hz)	SEC	SEC (12V DC)		a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
DRIVER 15W/M	GXLD160	5902135136348	15	100-264V~	10,8-13,2V DC	max. 1,25A	-20+50°C	77	47	20	0,09	1/200
DRIVER 25W/M	GXLD161	5902135136362	25	100-264V~	10,8-13,2V DC	max. 2,10A	-20+50°C	85	58	37	0,12	1/100
DRIVER 40W/M	GXLD162	5902135136386	36	100-264V~	11,5-13,0V DC	max. 3,00A	-20+50°C	85	58	37	0,13	1/100
DRIVER 60W/M	GXLD163	5902135136409	60	110-264V~	11,5-13,0V DC	max. 5,00A	-20+50°C	85	58	37	0,14	1/200
DRIVER 150W/M	GXLD164	5902135136423	150	105-264V~	10,8-13,2V DC	max. 12,50A	-10+50°C	199	98	42	0,51	1/28
DRIVER 500W/M	GXLD166	5902135121580	500	180-264V~	10,8-13,2V DC	max. 41,60A	-10+45°C	240	125	65	1,40	1/10