



GOLY DALI



100-240V-50/60Hz



IP₆₅

IK₀₈



-20+50°C



50 000



30 000

Pf (λ) >0,97

90°



1


CE



RoHS

NEUTRAL WHITE

- OPRAWA LED TYPU HIGH BAY
- zasilacz LED firmy MEAN WELL
- sterowanie oświetleniem za pomocą systemu DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
- dwukierunkowa komunikacja bez ograniczeń umożliwia najwyższej klasy inteligentne sterowanie oświetleniem
- obudowa: aluminium
- przystona: poliwęglan (PC)
- technologia LED SMD Phillips 3030
- wysoka wydajność świetlna - 130lm/W
- pyłoodporna i wodoodporna
- kompensacja mocy biernej (Pf >0,97)
- uchwyt montażowy: M10
- 5-letnia gwarancja

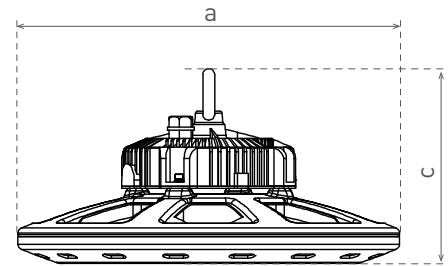

LED 150W



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	\overleftarrow{a} [mm]	\overleftarrow{c} [mm]	
GOLY DALI 150W 90 NW	GXHB081	8592660121246	150	19000	neutralna biata	4000K	>80	340	180	3,5



GOLY - ACCESSORIES




- materiał: stal
- montaż i regulację kątową oprawy +/- 90°

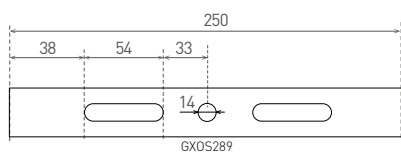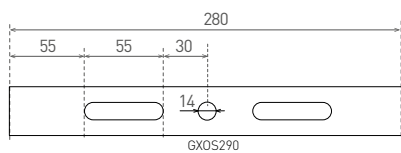


Mounting console GOLY	GXOS290	8592660119137	Uchwyty do mocowania i pozycjonowania opraw: GXHB045, GXHB030, GXHB081, GXHB046
Mounting console GOLY 100W	GXOS289	8592660121208	Uchwyty do mocowania i pozycjonowania opraw: GXHB044




GOLY 100W 60° NW GOLY 100W 90° NW GOLY 100W 120° NW

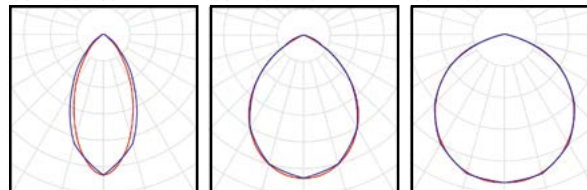

GOLY 150W 60° NW GOLY 150W 90° NW GOLY 150W 120° NW

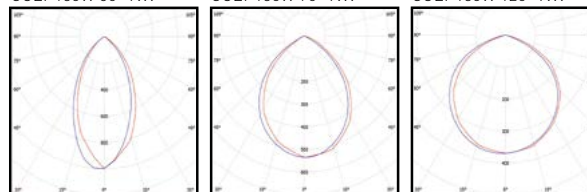

GOLY 200W 60° NW GOLY 200W 90° NW GOLY 200W 120° NW

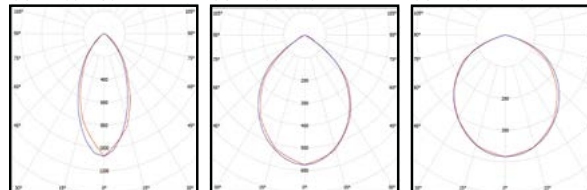

- przystona: poliwęglan (PC)
- umożliwia zmianę kąta rozsytu światła

Difuzor GOLY 100W 60	GXHB025	8592660121178	przeźroczysty	60°
Difuzor GOLY 100W 90	GXHB026	8592660121215	przeźroczysty	90°
Difuzor GOLY 100W 120	GXHB027	8592660121185	przeźroczysty	120°
Difuzor GOLY 150W 60	GXHB047	8592660119113	przeźroczysty	60°
Difuzor GOLY 150W 90	GXHB048	8592660119090	przeźroczysty	90°
Difuzor GOLY 150W 120	GXHB049	8592660119106	przeźroczysty	120°
Difuzor GOLY 200W 60	GXHB031	8592660119663	przeźroczysty	60°
Difuzor GOLY 200W 90	GXHB032	8592660119670	przeźroczysty	90°
Difuzor GOLY 200W 120	GXHB033	8592660119687	przeźroczysty	120°