




# DITA CLASSIC ROUND

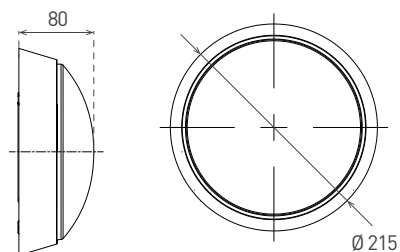

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan (PC)
- klosz: poliwęglan (PC)
- wodoodporna
- odpowiednia do oświetlenia przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych
- wbudowany zasilacz LED CCD
- żywotność 25 000 godzin
- ponad 80% redukcji zużycia energii elektrycznej względem oświetlenia żarówkowego

220-240V-50/60Hz



IP<sub>54</sub>

IK<sub>10</sub> cover



\* -20+40°C

120°




25 000



RoHS

NEUTRAL WHITE

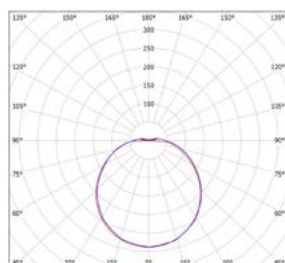

LED 14W ► ≧D75W E14/E27

DITA CLASSIC ROUND W 14W NW	GXPS051	8592660119151	biała	14	1000	neutralna biała	4000K	≥80	0,38	1/12
DITA CLASSIC ROUND B 14W NW	GXPS050	8592660119144	czarna	14	1000	neutralna biała	4000K	≥80	0,38	1/12