




FALCO

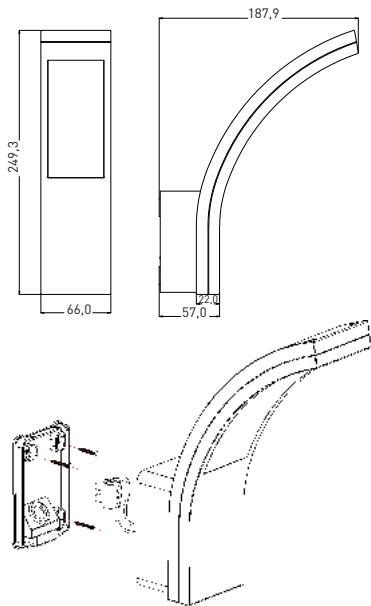

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: poliwęglan
- klosz: poliwęglan
- pyłoszczelne i wodoodporne
- wysoka trwałość i odporność na częste przetęczenie
- nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

220-240V
50/60Hz



IP₅₄

IK₀₈



-20+40°C



90°



50 000

ON
OFF
100 000



RoHS

NEUTRAL
WHITE



LED 10W ▶ 60W
LED 15W ▶ 80W

							$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$		
FALCO W 10W NW	GXPS147	8592660132204	biała	10	700	neutralna biała	4000K	≥80	0,42	1/20
FALCO B 10W NW	GXPS148	8592660132211	czarna	10	700	neutralna biała	4000K	≥80	0,42	1/20
FALCO W 15W NW	GXPS145	8592660132181	biała	15	1050	neutralna biała	4000K	≥80	0,42	1/20
FALCO B 15W NW	GXPS146	8592660132198	czarna	15	1050	neutralna biała	4000K	≥80	0,42	1/20